




Bestell-Nr.	Beschreibung
2007151	Garagentorantrieb GM 800



FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

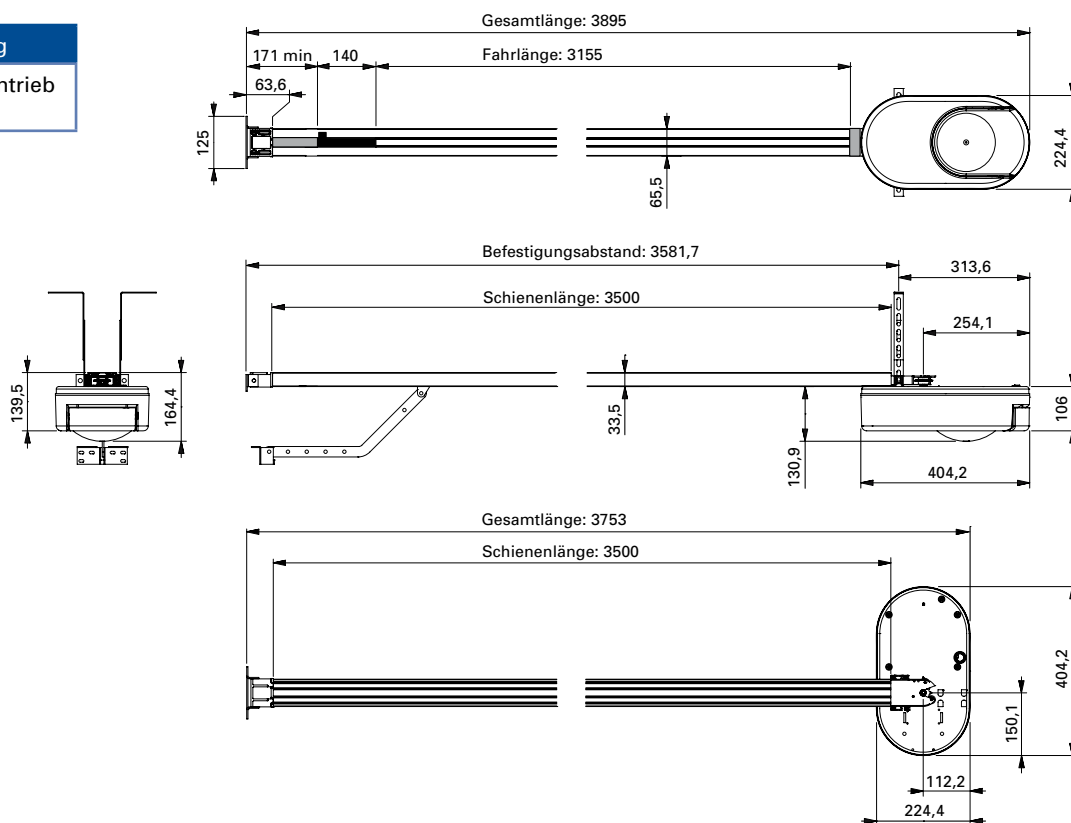

Technische Daten

- Versorgungsspannung: 230 V AC – 50Hz
- Leistungsaufnahme: 120 W
- Leistungsaufnahme „Standby“: 4 W
- Max. Drehmoment 800 Nm
- Anwendung: bis zu 20 Zyklen pro Tag
- Sichere Funkverbindung (433,42 MHz) durch „Rolling Code“-Technologie mit über 16 Millionen Kombinationen

- Garagentorantrieb für Schwing-, Sektional-, und Seitensektionaltore.
- Platzsparender Einbau durch 90° Drehung des Antriebes möglich.
- Einstellbare Empfindlichkeit der Abschaltautomatik bei Hindernissen.
- Vollständige Öffnung nach Hinderniserkennung.
- Integrierte Beleuchtung.
- Öffnungsgeschwindigkeit 14 cm/Sek.
- Funktioniert mit allen SIMU Hz Sendern.
- Anschlussmöglichkeiten: Taster, Schlupftürkontakt, Lichtschranke, Warnleuchte, externe Antenne, Notstromakku.
- Lieferumfang: Antrieb, 2 Handsender 2-Kanal, Montagematerial. Bitte bestellen Sie die gewünschten Schienen zusätzlich.